VZOROVÉ osazení ČOV AT6 STANDARD HD s obetonováním zhoršené hydrogeologické a geologické podmínky

PŮDORYS - SCHÉMA

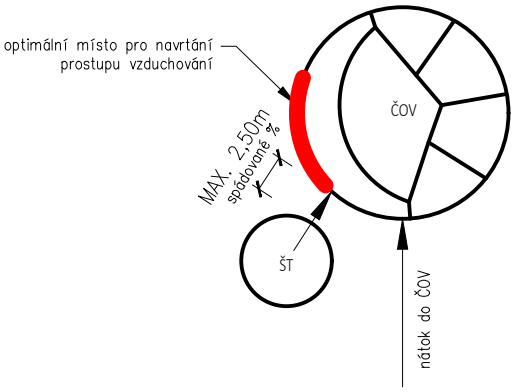

ŘEZ - OSAZENÍ

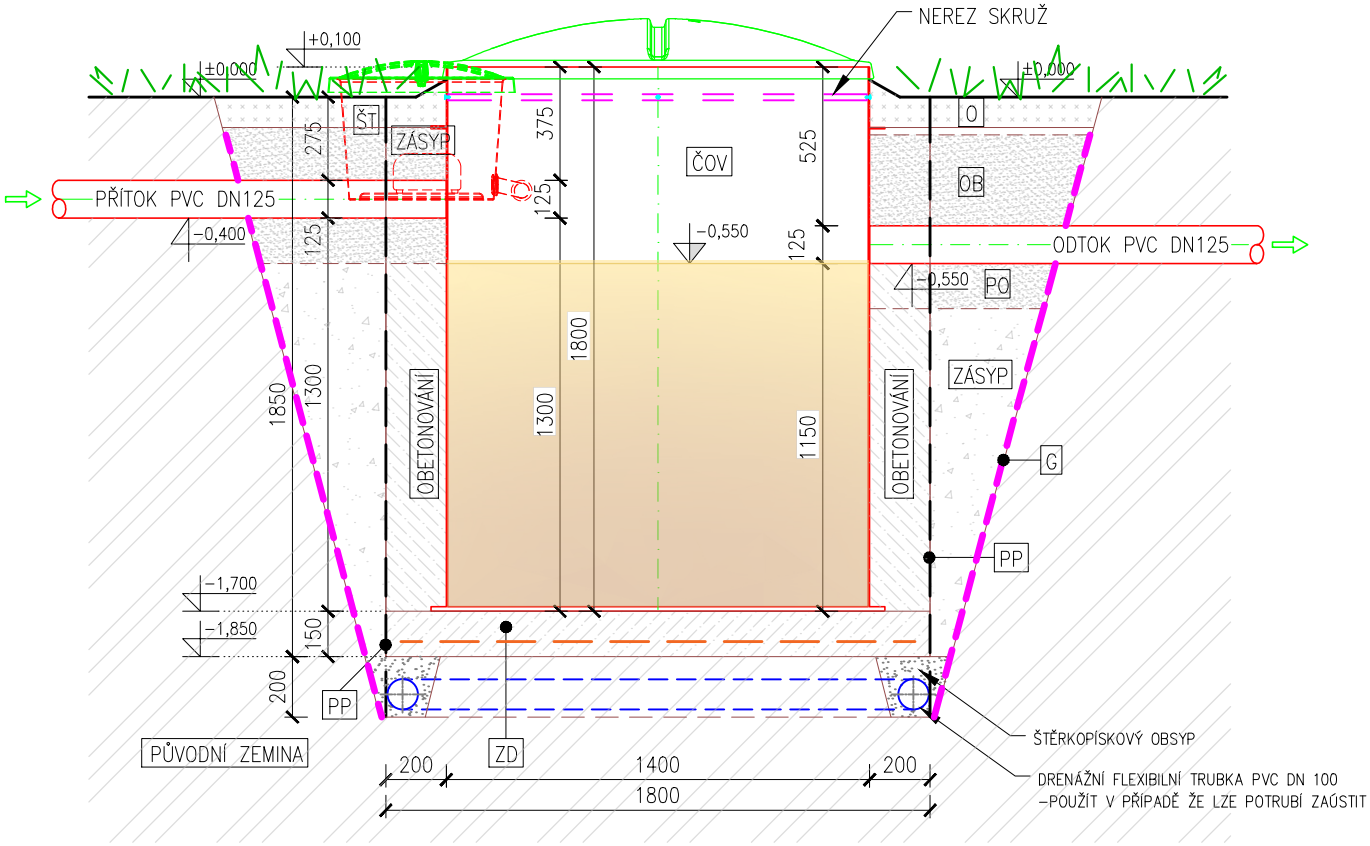

Legenda:

ČOV
BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: AQUATEC AT6 STANDARD HD
ø1400mm, v.1800mm

ŠT
ŠACHTA NA TECHNOLOGII–(PŘÍSLUŠENSTVÍ)

OB PO
ŠTĚRKOVÝ OBSYP/POSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

OBETONOVÁNÍ
OBETONOVÁNÍ BETONEM min.C16/20

PP
PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

ZD
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
BETON C20/25, KARI SÍŤ 100/100/6,0mm

ZÁSYP
TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK FRAKCE 8–16mm

O
OHUMUSOVÁNÍ V TL.100mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

G
GEOTEXTILIE

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ. OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20m BUDE RÝHA PAŽENA. **V MÍSTECH S USTÁLENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY VYŠŠÍ NEŽ DNO JÁMY/RÝHY VÝKOPU NEBO ŠPATNÉ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY JE NUTNO PODÉLNĚ UMÍSTIT TRATIVODY Z PVC DRENÁŽNÍCH FLEXIBILNÍCH TRUBEK DN 100 DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO OBSYPU/LOŽE UMÍSTĚNÉHO V ROHU VÝKOPU/JÁMY POD NIVELETOU DNA VÝKOPU.**

PŘED NÁTOKEM DO ČOV DOPORUČUJEME ROVNÝ ÚSEK POTRUBÍ MIN. 2,0 M, VEDENÝ BEZ KOLEN A ZALOMENÍ. HRDLO POTRUBÍ BY MĚLO PŘESAHOVAT HRANU VÝKOPU. V PŘÍPADĚ KOLEN NEBO ZMĚN SMĚRU JE NUTNÉ POTRUBÍ OBETONOVAT.

NÁZEV: ČOV AT6 + ŠACHTA NA TECHNOLOGII	AT6-Sob VÝKRES Č.	- ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ s obetonováním	1:25 MĚŘÍTKO.	LUSE KRESLIL.	LUSE KONTROLOVAL.	