VZOROVÉ osazení ČOV AT8 PLUS s obsypem
(bez výskytu podzemní vody)

ŘEZ - OSAZENÍ

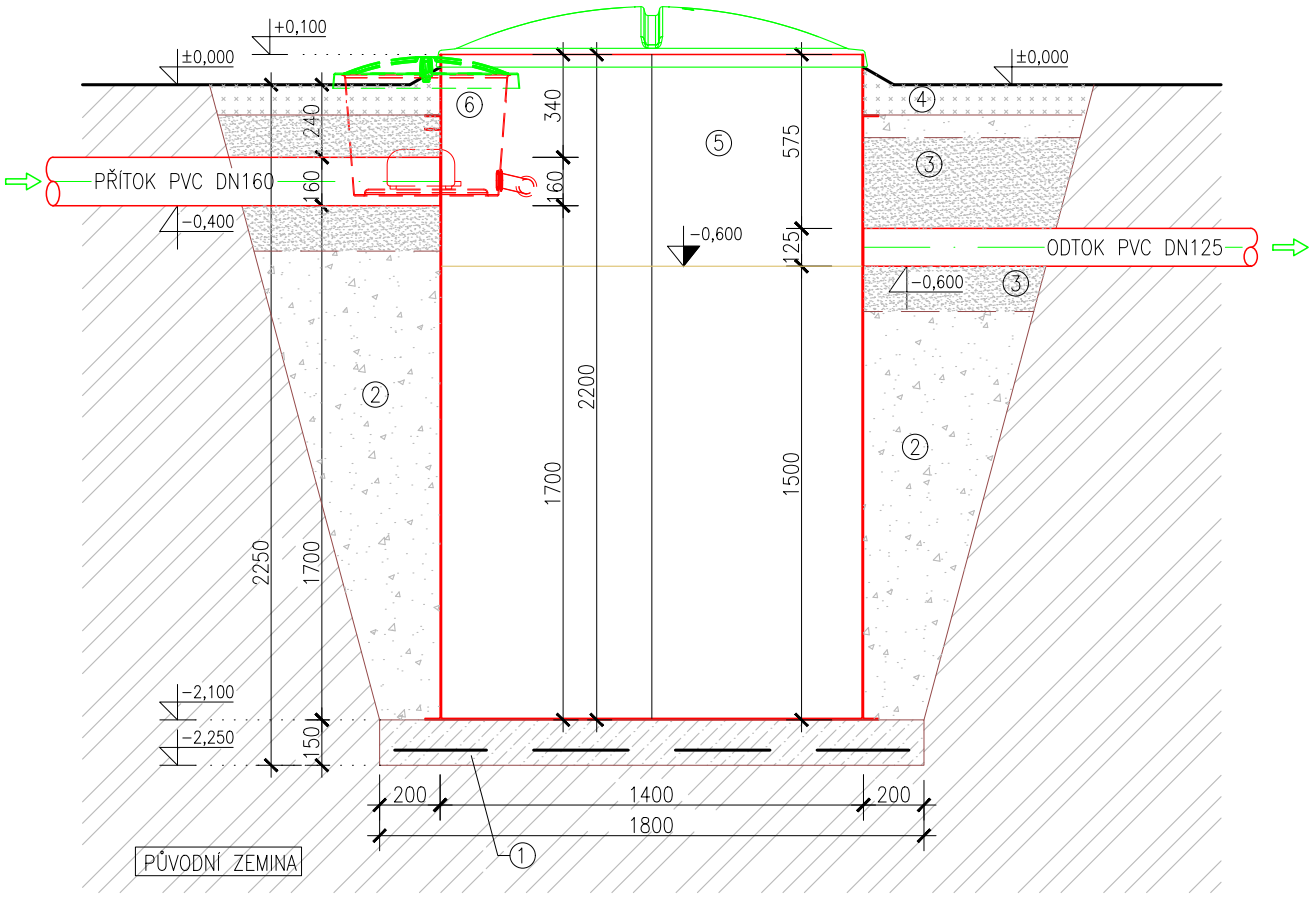

Legenda:

1. BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
   BETON C16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0 mm
2. ZÁSYP, TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK fr. 8–16 mm,
   PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO
   MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
3. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/POSYP POTRUBÍ
   (ZRNO max. 20 mm)–ZHUTNIT NA 97 % PS
4. OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
5. BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
   TYP: AT8 PLUS
   ø 1400 mm, v. 2200 mm
6. ŠACHTA NA TECHNOLOGII

Poznámka:

- SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK. OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE ZALOŽENA NA UPRAVENÉM A ZHUTNĚNÉM PODLOŽÍ SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANOU ÚNOSNOST (min. E_{def2} ≥ 30–45 MPa). V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PODLOŽÍ NAHRAZENO NEBO DOPLNĚNO HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ.

DOPORUČENÍ:

- POKUD TO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY UMOŽNÍ, DOPORUČUJEME PŘED NÁTOKEM DO ČOV VYTVOŘIT PŘÍMÝ ÚSEK O DÉLCE min. 2,0 m.
- PŘI POUŽITÍ KOLEN NA NÁTOKOVÉM POTRUBÍ DOPORUČUJEME SPOJE ZAJISTIT OBETONOVÁNÍM.
- PŘED USAZENÍM ČOV ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘESAH POTRUBÍ PŘES HRANU VÝKOPU.

SCHÉMA

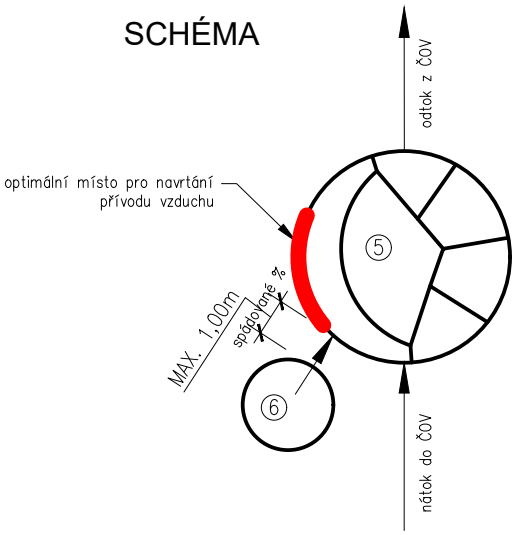

NÁZEV: ČOV AT8 PLUS	AT8-P VÝKRES Č.	- ZAKÁZKA Č.	04/2026 DATUM.	ABPLAST® ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ s obsypem	1:25 MĚŘÍTKO.	NIHL KRESLIL.	PESE KONTROLOVAL.	