



PŮDORYS

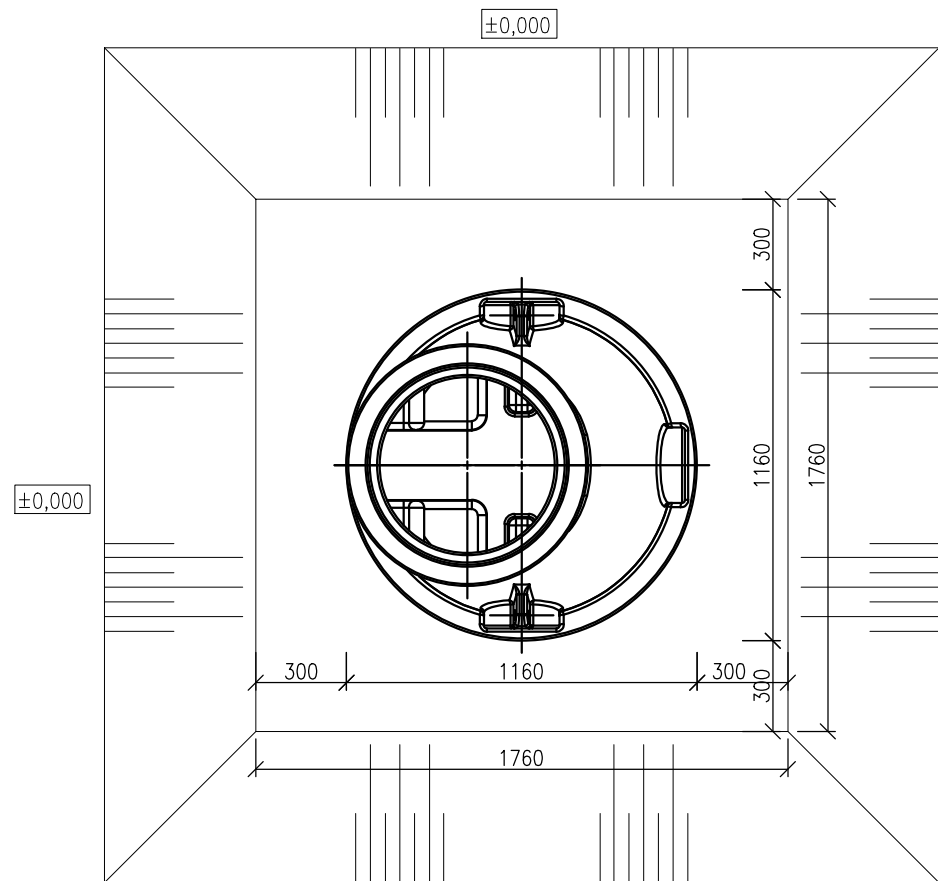

ŘEZ

osazení ve volném terénu

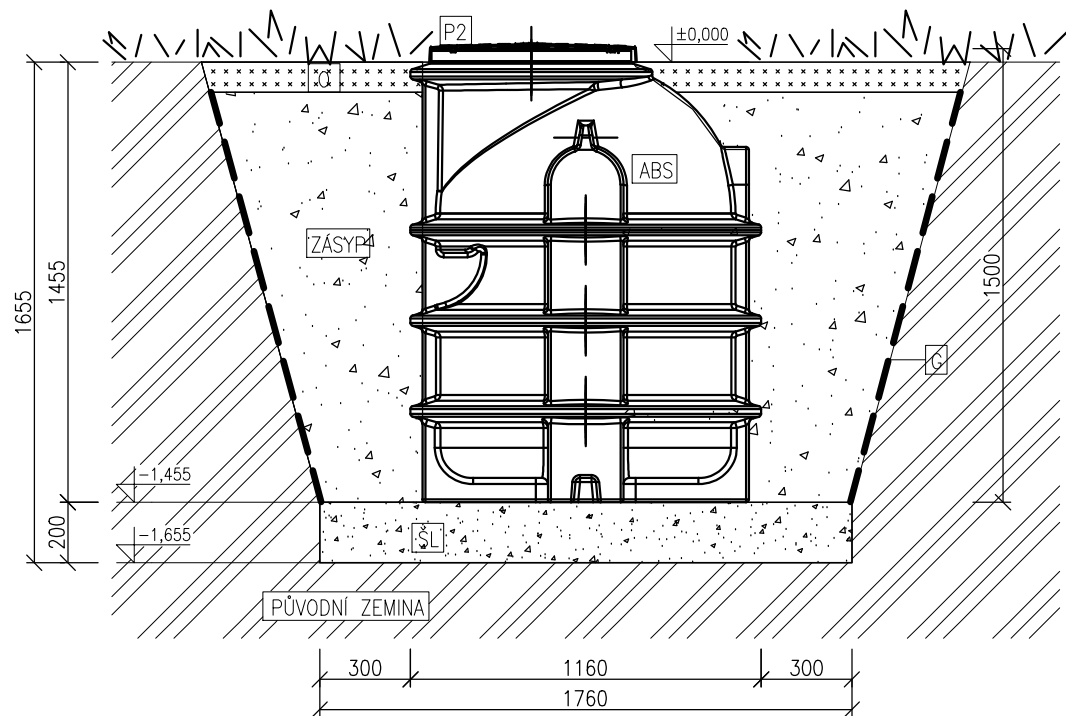

VZOROVÉ osazení STUDNIČNÍ ŠACHTA ABS 1015 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:

- ABS**
STUDNIČNÍ ŠACHTA
TYP: ABS 1015 (ø1000x1500 mm)
VNĚJŠÍ ø1160 mm, v.1500 mm
- P1**
POKLAP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ B125 (D400)
- P2**
POKLAP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ (NOSNOST 200 kg)
- BD**
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150 TL. MIN. 150 mm (PŘESAHA 200 mm)
- G**
GEOTEXTILIE


- P0**
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS
- ZÁSYP**
ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm
- ŠL**
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2 KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm
- O**
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PŘ**
OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.

DNO – detail

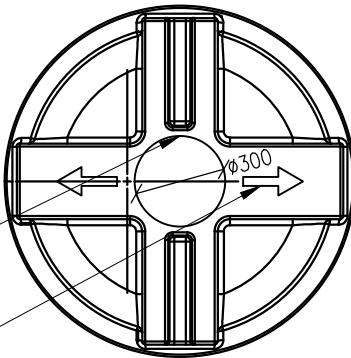


Do dna je možné vyvrtat otvor pro záhlaví vrtané studny do průměru až 300 mm.

Prostup je možné vytvořit i mimo střed šachty (max. průměr 200 mm), osazení lze provést svépomocí podle situace při realizaci.

ŘEZ

osazení pro pojezd

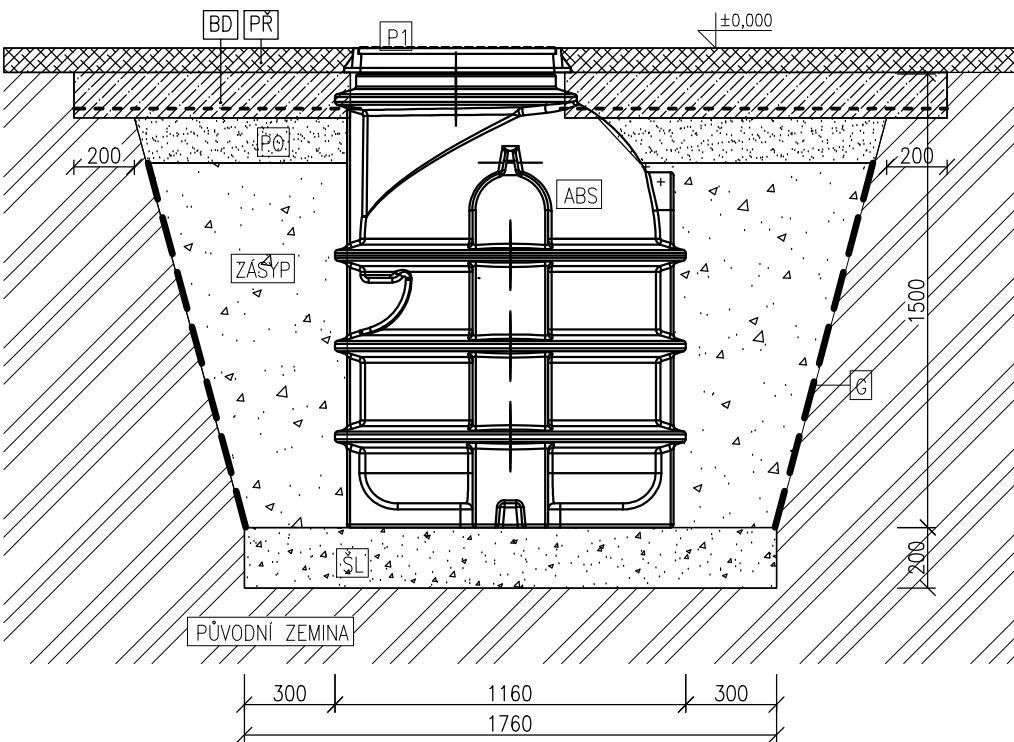

NÁZEV ZAKÁZKY: ABS 1015	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST ABPLAST Group s.r.o. sídl: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	