



PŪDORYS

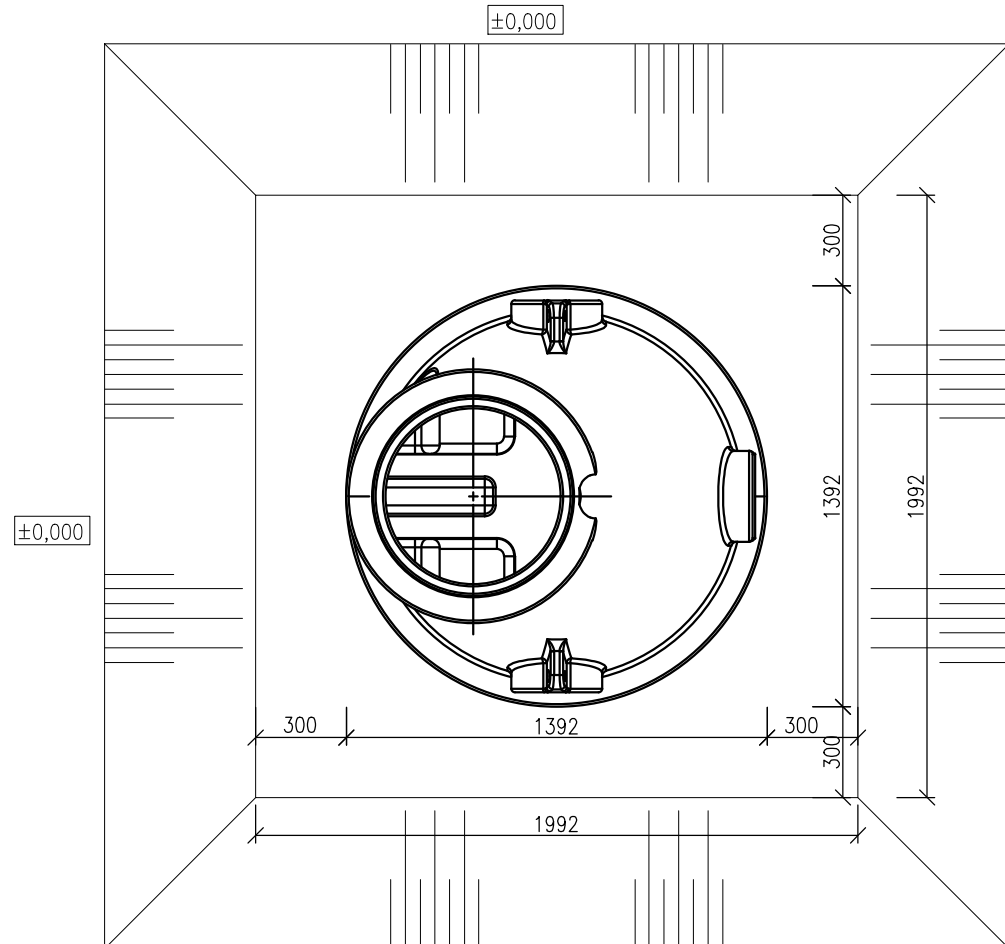

ŘEZ

osazení ve volném terénu

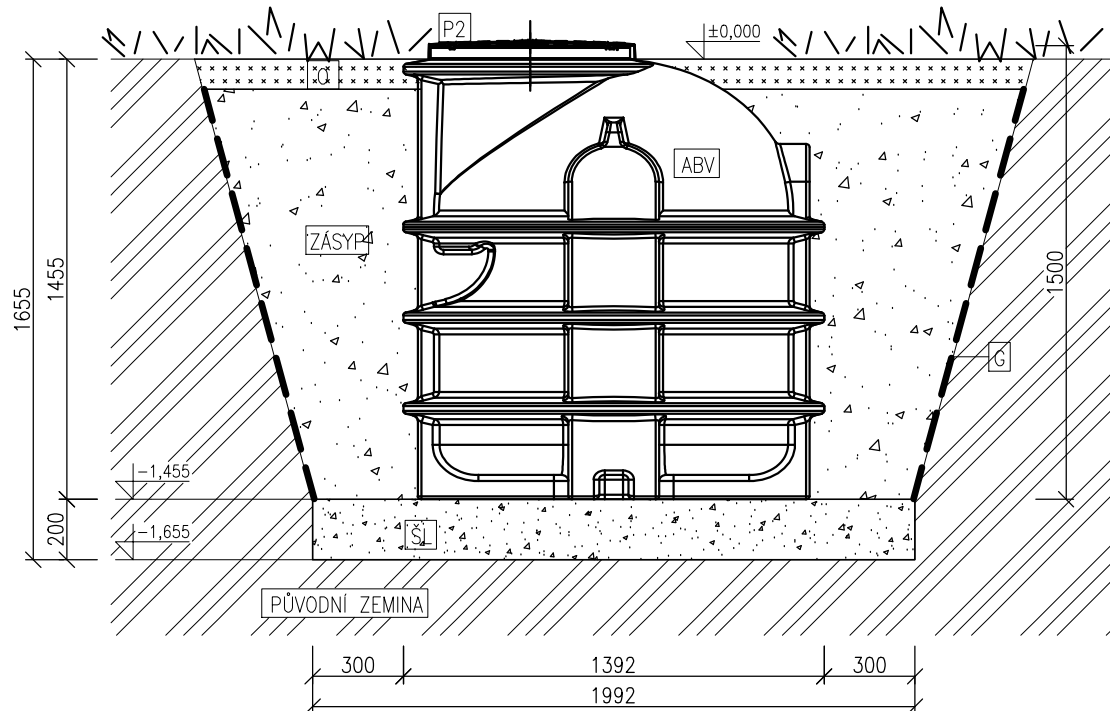

VZOROVÉ osazení VODOMĚRNÉ ŠACHTY ABV 1215
s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu
podzemní vody)

Legenda:

ABV
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
TYP: ABV 1215 (Ø1200x1500 mm)
VNĚJŠÍ Ø1392 mm, v.1500 mm

P1
POKLAP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)

P2
POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)

BD
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAŘ 200 mm)

G
GEOTEXTILIE

PO
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

ZÁSYP
ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠŤĚRK FRAKCE
DK 8-16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm

ŠL
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m²
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm

0 OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

PŘ
OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)


Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE
MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ
VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ
AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ŘEZ

osazení pro pojezd

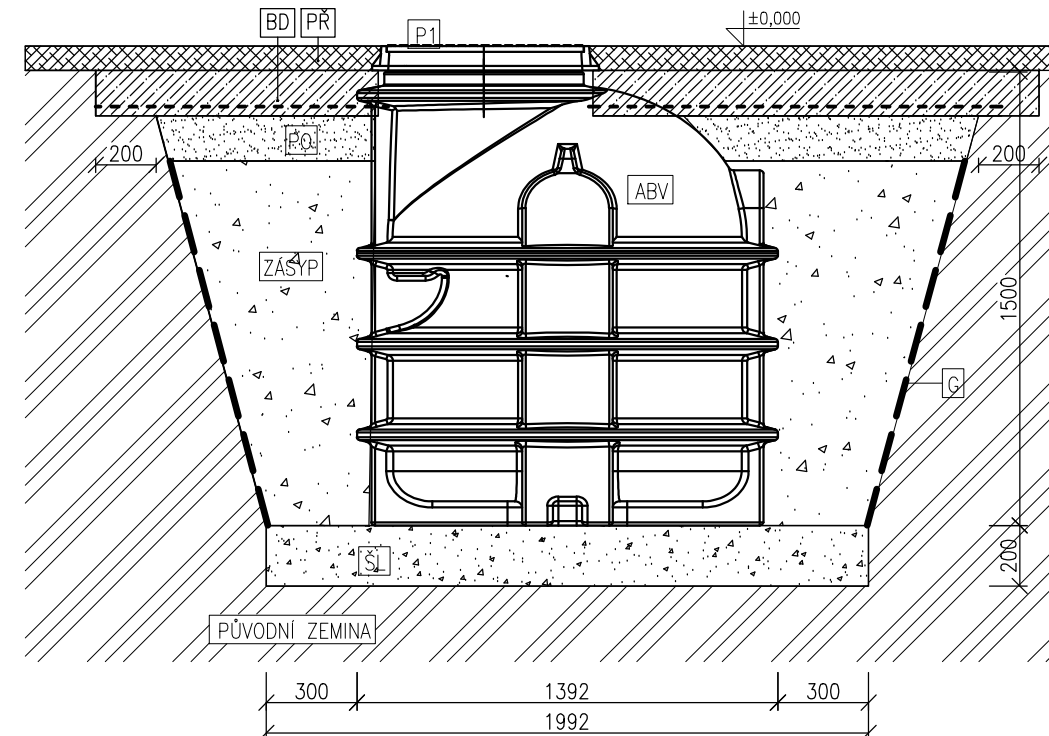

NÁZEV ZAKÁZKY: ABV 1215	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	 ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA Kontroloval.	