



PŮDORYS

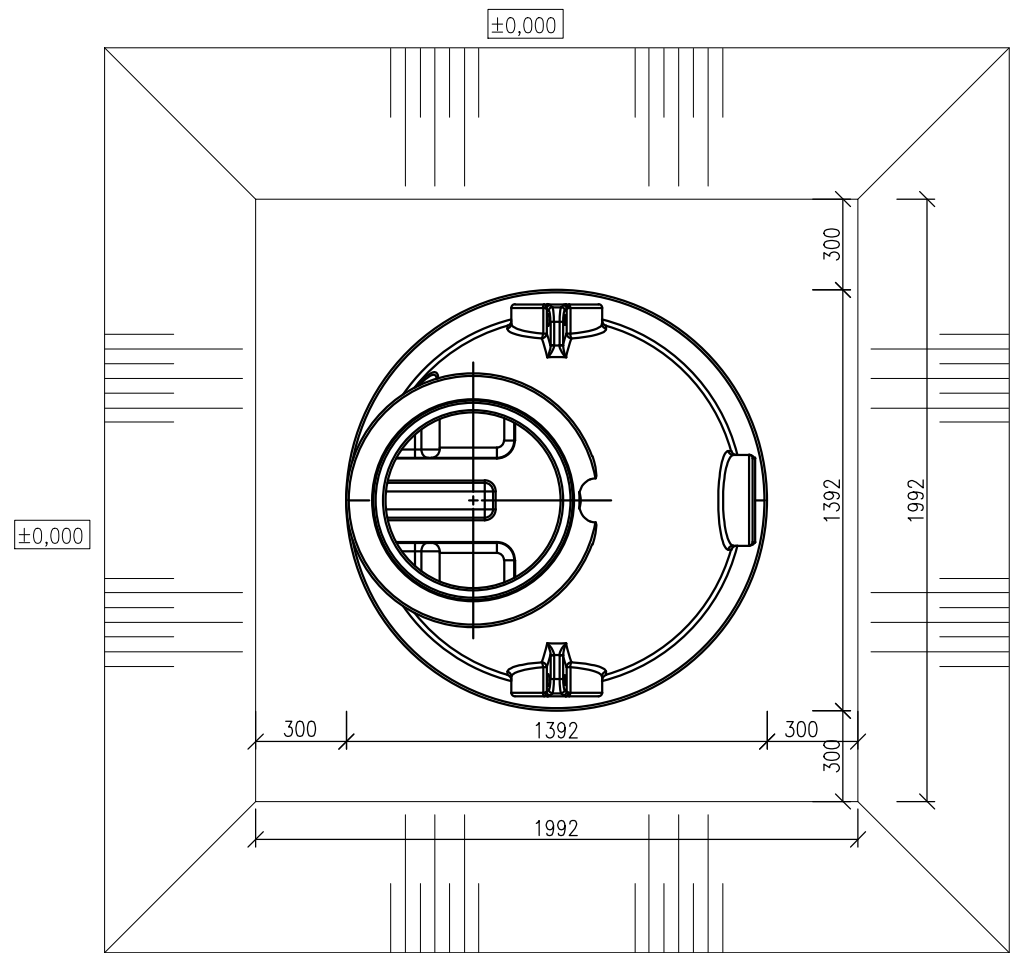

ŘEZ

osazení ve volném terénu

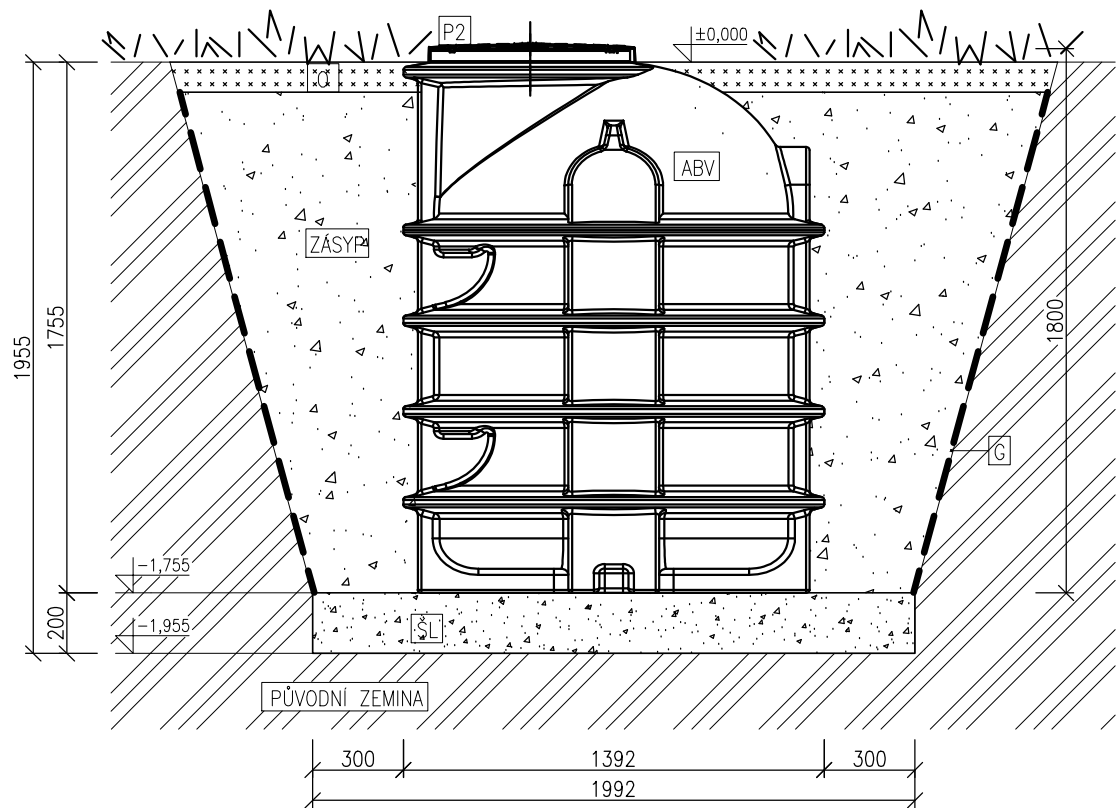

VZOROVÉ osazení VODOMĚRNÉ ŠACHTY ABV 1218 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:

ABV

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
TYP: ABV 1218 (ø1200x1800 mm)
VNĚJŠÍ ø1392 mm, v.1800 mm

P1

POKLAP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)

P2

POKLAP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)

BD

BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAHA 200 mm)

G

GEOTEXTILIE

P0

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

ZÁSYP

ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE
DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm

ŠL

HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm

O

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

PŘ

OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)


Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE
MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ
VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ
AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ŘEZ

osazení pro pojezd

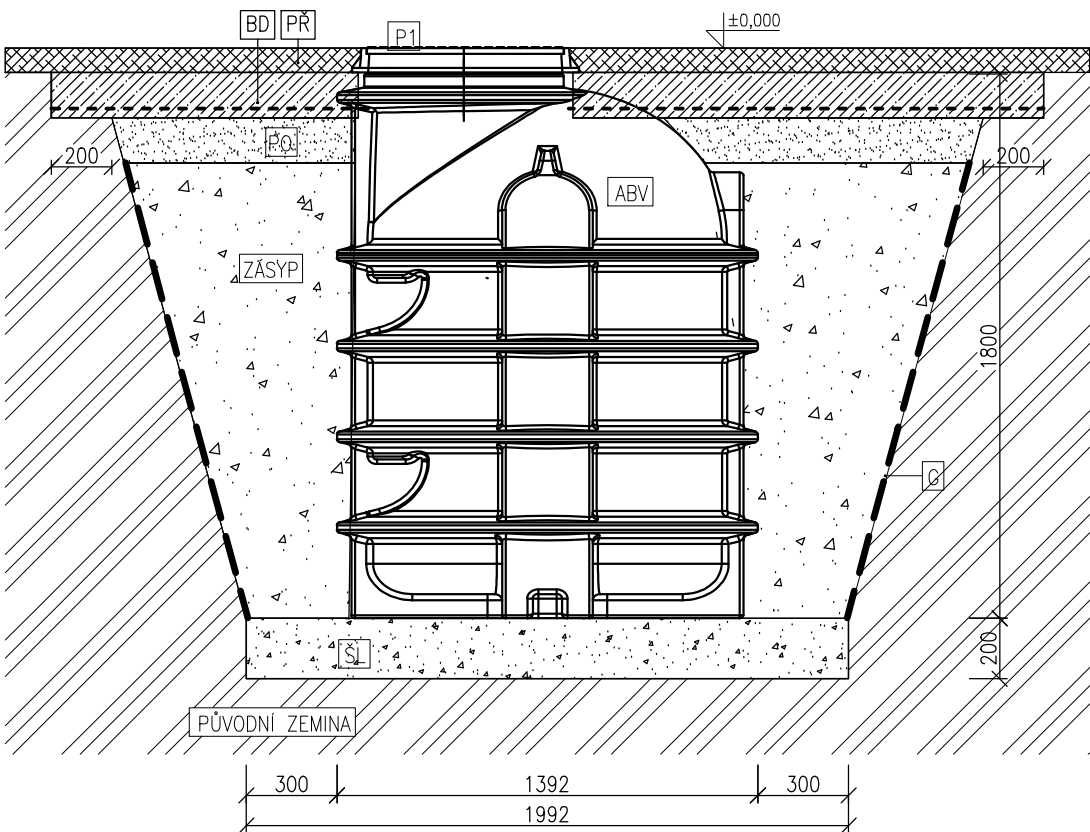

NÁZEV ZAKÁZKY: ABV 1218	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST ABPLAST Group s.r.o. sídl: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	