



VZOROVÉ osazení ČOV AT15 STANDARD s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

PŮDORYS - SCHÉMA

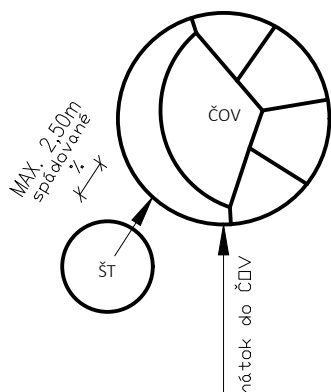

ŘEZ - OSAZENÍ

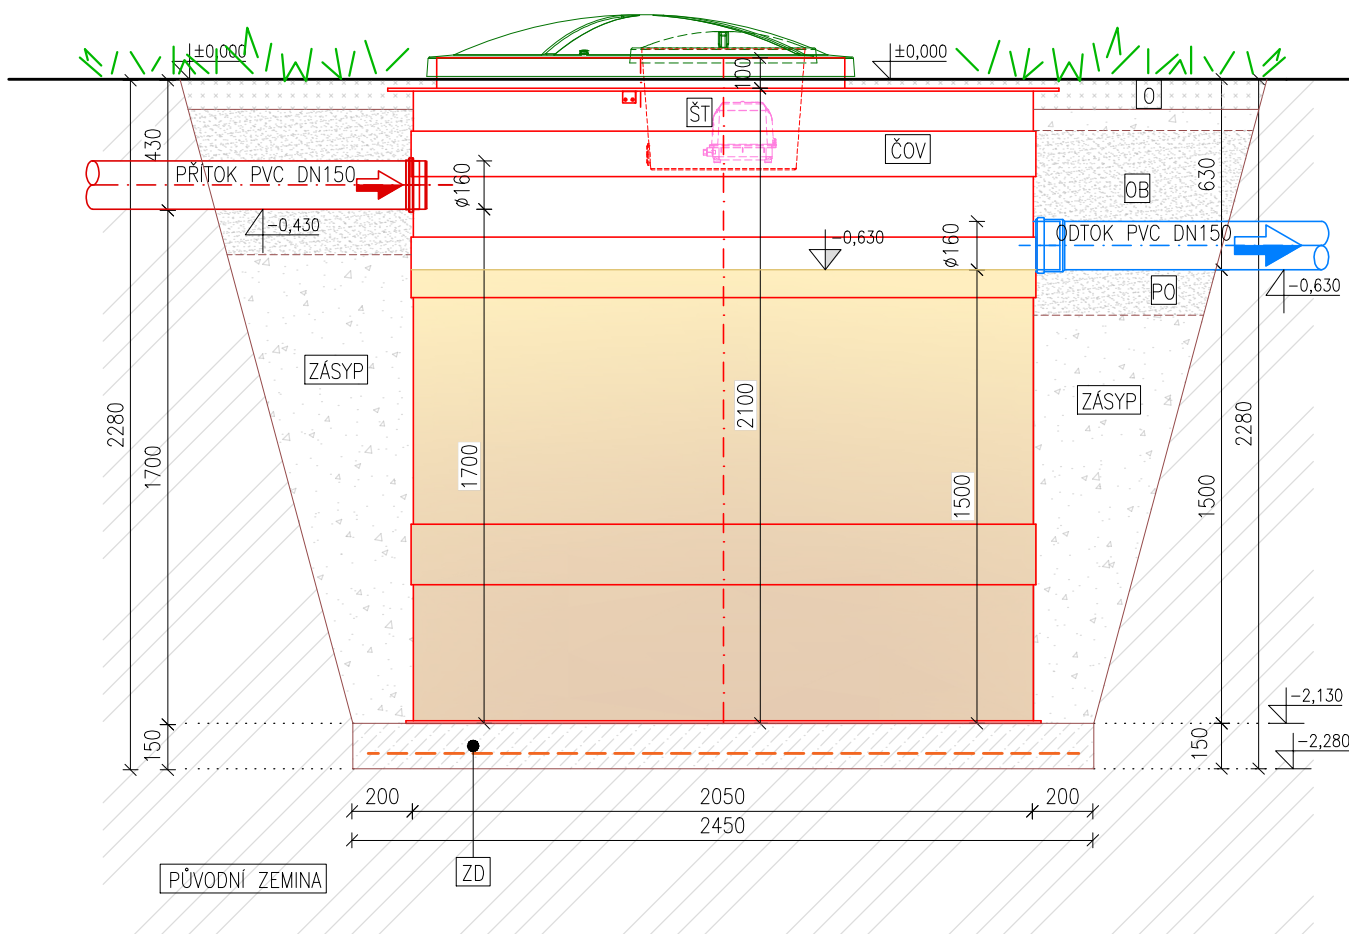

Legenda:

ČOV BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TYP: AQUATEC AT15 STANDARD ø2050mm, v.2200mm	ZD BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ BETON C 16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0mm
ŠT ŠACHTA NA TECHNOLOGII	ZÁSYP TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK FR.8-16mm, PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
OB PO ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/POSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm)-ZHUTNIT NA 97% PS	O OHUMUSOVÁNÍ V TL.100mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

PŘED NÁTOKEM DO ČOV DOPORUČUJEME ROVNÝ ÚSEK POTRUBÍ MIN. 2,0 M, VEDENÝ BEZ KOLEN A ZALOMENÍ. HRDLO POTRUBÍ BY MĚLO PŘESAHOVAT HRANU VÝKOPU. V PŘÍPADĚ KOLEN NEBO ZMĚN SMĚRU JE NUTNÉ POTRUBÍ OBETONOVAT.

NÁZEV:
ČOV AT15 STANDARD

AT15-S
VÝKRES Č.

-
ZAKÁZKA Č.

09/2025
DATUM.

TYP/MODEL:
OSAZENÍ s obsypem

1:25
MĚŘÍTKO.

LUSE
KRESLIL.

LUSE
KONTROLOVAL.

ABPLAST Group s.r.o.
sídl: č.p. 421, 569 56 Čistá
provozovna: Areál radiokomunikací
Pohodlív u Litomyšle, 570 01 Litomyšl
ABPLAST
info@abplastgroup.cz