VZOROVÉ osazení ČOV AT20 STANDARD s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

PŮDORYS - SCHÉMA

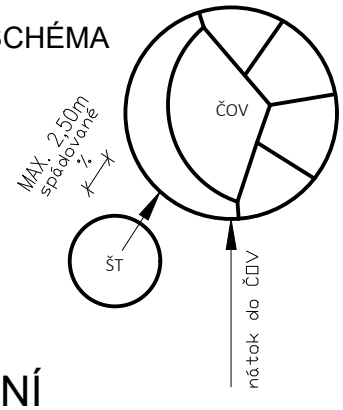

ŘEZ - OSAZENÍ

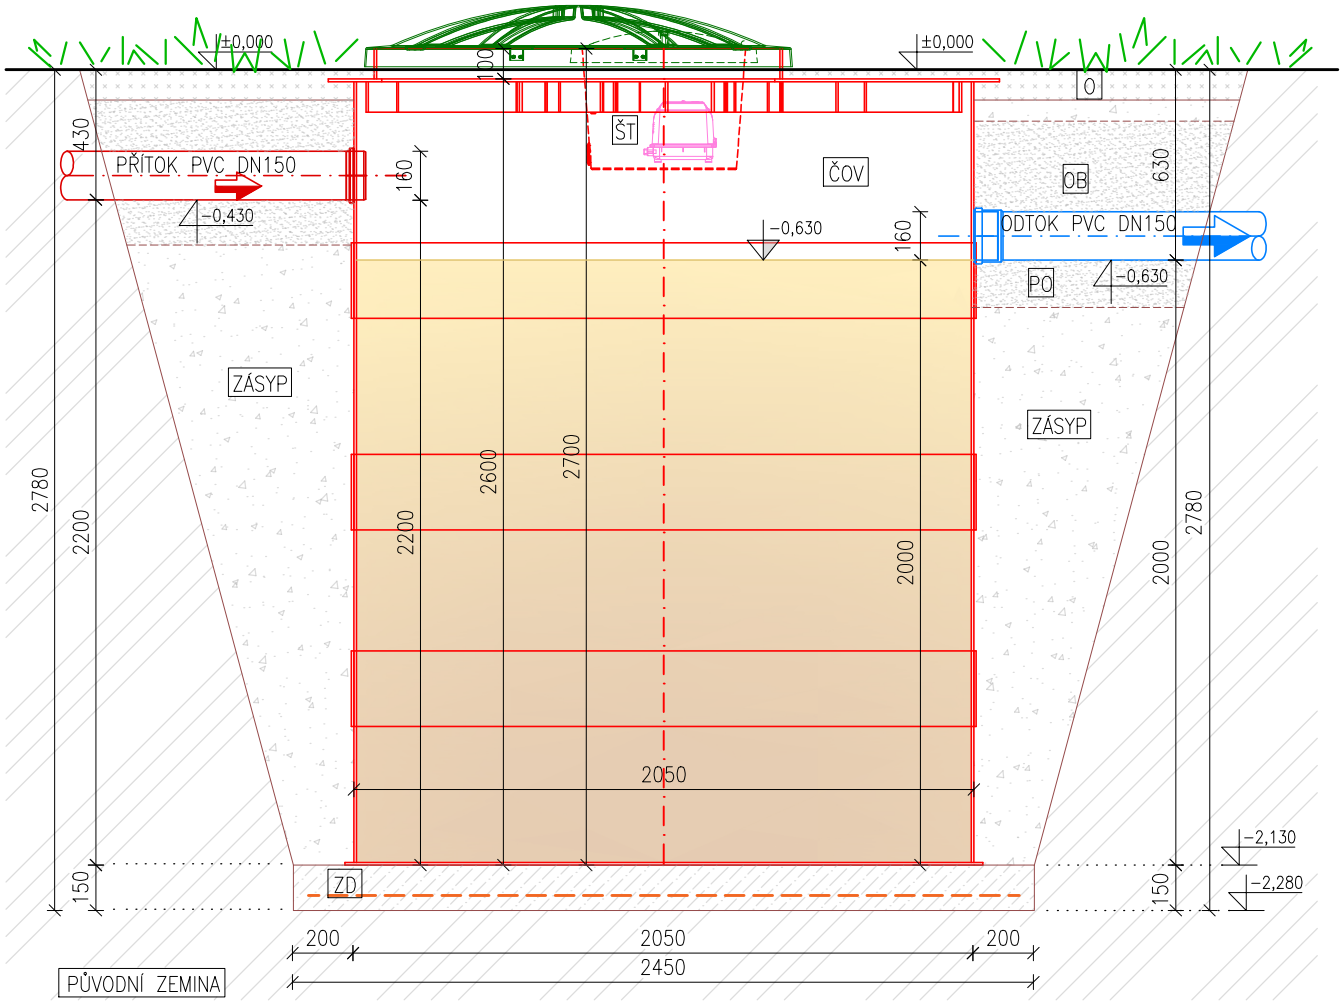

Legenda:

ČOV
BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: AQUATEC AT20 STANDARD
ø2050mm, v.2700mm

ŠT
ŠACHTA NA TECHNOLOGII

OB PO
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/POSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

ZD
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
BETON C 16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0mm

ZÁSYP
TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK FR.8–16mm,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU

O
OHUMUSOVÁNÍ V TL.100mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

PŘED NÁTOKEM DO ČOV DOPORUČUJEME ROVNÝ ÚSEK POTRUBÍ MIN. 2,0 M, VEDENÝ BEZ KOLEN A ZALOMENÍ. HRDLO POTRUBÍ BY MĚLO PŘESAHOVAT HRANU VÝKOPU. V PŘÍPADĚ KOLEN NEBO ZMĚN SMĚRU JE NUTNÉ POTRUBÍ OBETONOVAT.

NÁZEV: ČOV AT20 STANDARD	AT20-S VÝKRES Č.	- ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ s obsypem	1:25 MĚŘÍTKO.	LUSE KRESLIL.	LUSE KONTROLOVAL.	