

Chytré hospodaření s dešťovou vodou


abplast®

Má široké využití

- splachování toalet
- zálivka ovocných a okrasných stromů
- zálivka pěstitelských i okrasných zahrad
- stavebnictví
- mytí automobilů
- chladicí systémy
- úklidové práce

Je prospěšné životnímu prostředí

- zpomalí odtok vody z krajiny
- dešťová voda nezasoluje půdu
- zálivkou se nastartuje přirozený výpar vody, povrch se ochladí a zvýší se vzdušná vlhkost
- zachytávání dešťové vody chrání pozemek před podmáčením

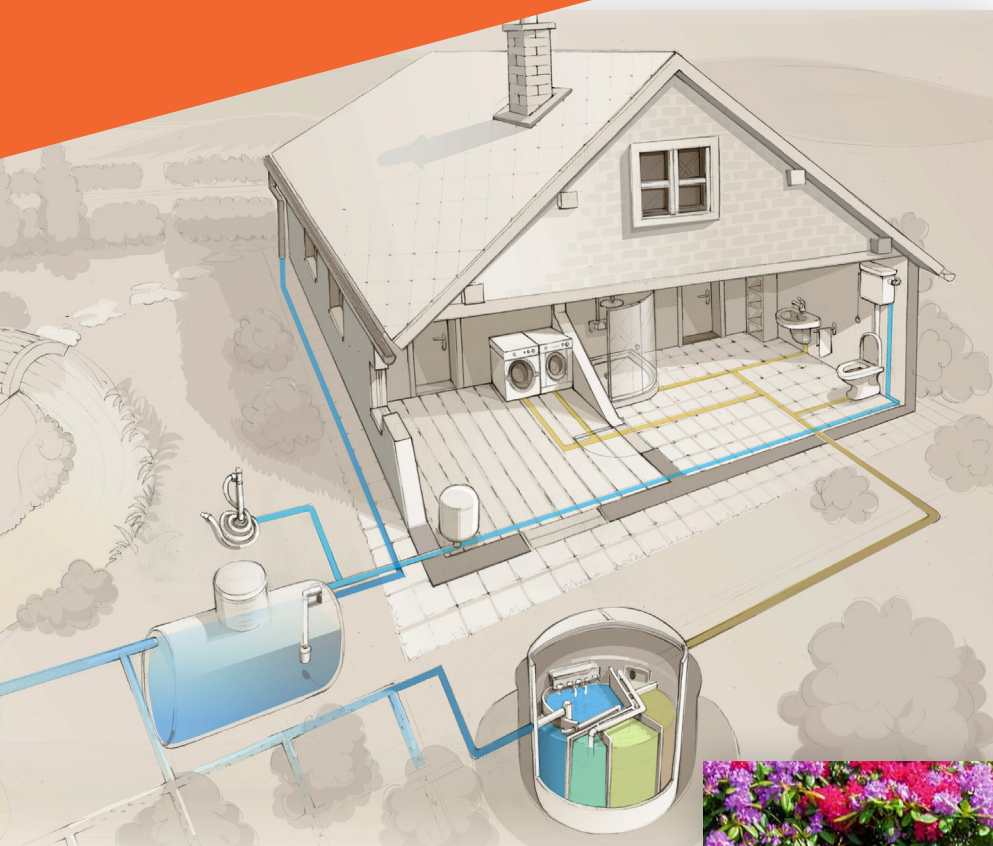

Šetří vaše peníze

- rychlá návratnost vynaložené investice
- cena vod z vodovodního řadu neustále roste
- finanční podpora od státu – program „Dešťovka“
- dešťová voda nezanáší spotřebiče vodním kamenem



+420 464 644 014
abplast@abplast.cz
www.abplast.cz
www.abplastshop.cz

Chytré hospodaření s dešťovou vodou

abplast®



Automatická vodárna

Plně automatické vícestupňové čerpadlo pro přívod vody v domácnosti. Jedná se o kompaktní, lehké a mechanicky odolné čerpadlo, které je navíc vybaveno zařízením pro vypouštění zbytkové vody.



Automatická vodárna s tlakovou nádobou

Domácí vodárna s motorem chlazeným vodou. Je vybavena LED panelem a ochranou proti chodu nasucho. Bezúdržbová tlaková nádoba je k čerpadlu připojena vertikálně.



Samonosná filtrační sada

Velikost šachty a průměr potrubí lze zvolit dle předpokládaného množství přitékající dešťové vody.



Sada pro automatické dopouštění vody do zásobníku

obsahuje:
signální část
sonda hladinoměru
elektromagnetický ventil



Filtr

Odstraňuje mechanické nečistoty z pitné a užitkové vody. Typově se rozlišují filtry určené pro studenou a teplou vodu.



Ponorné tlakové čerpadlo

Je vybaveno vestavěnou integrovanou elektronikou pro plně automatický provoz. Má konstantní průtok a je zcela bezhlučné. K některým typům čerpadla lze připojit sací soupravu s plovákovou koulí.



Automatická vodárna s řídicí jednotkou

Při nedostatku dešťové vody v retenční nádrži zajistí řídicí jednotka přepnutí systému na dodávku z vodovodního řadu. K sání čerpadla je napojen trojcestný ventil sdružující přívod dešťové vody se sběrnou nádrží vodovodu. U tohoto systému nedochází k nežádoucímu míšení vod.

Podzemní nádrže

V podzemních nádržích je značně omezeno množení bakterií, díky tomu nedochází k rychlému znehodnocení dešťové vody.



typ	objem (m³)	průměr (mm)	výška (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)
ABD32	3,2	2 400	1 180	2 400	140



typ	objem (m³)	průměr (mm)	výška (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)
ABH315	3,15	1 400	1 700	2 400	115
ABH52	5,2	1 820	2 120	2 400	205



typ	objem (m³)	průměr (mm)	komínek (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)
ABS3	3,2	1 400	300	2 300	120
ABS6	6,1	1 900	300	2 500	200
ABS9	6,9	1 900	300	3 500	250
ABS12	11,8	1 900	300	4 500	330



typ	objem (m³)	šířka (mm)	výška (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)
NH75	7,5	2 000	1 800	2 500	215
NH93	9,3	2 000	1 800	3 000	245
NH105	10,5	2 000	1 800	3 500	275
NH12	12	2 000	1 800	4 000	305

Co je třeba zohlednit při výběru správné nádrže?

Množství
průměrných
srážek v dané
lokalitě.

Plochu střechy, ze
které bude voda
jímána.

Účel následného
využití dešťové
vody.

**S výběrem
nádrže vám rádi
pomůžeme.**

+420 464 644 014
abplast@abplast.cz
www.abplast.cz
www.abplastshop.cz