



VZOROVÉ osazení ŠACHTY NA TECHNOLOGII s obsypem (bez výskytu podzemní vody)


PŮDORYS

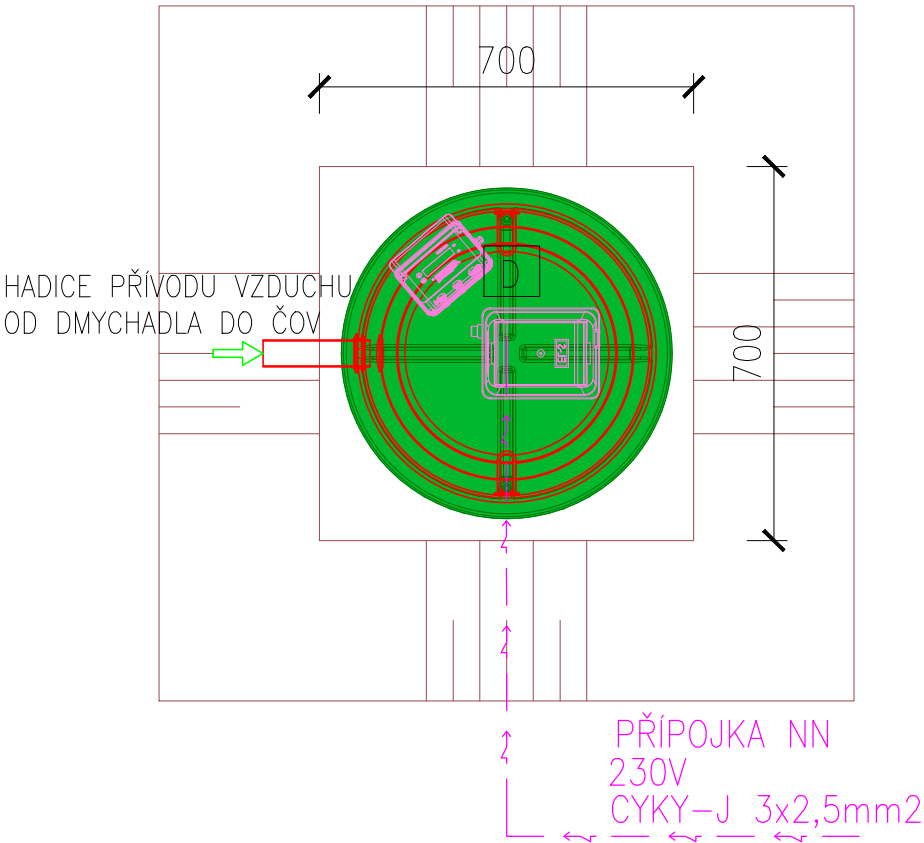

ŘEZ - varianta 1

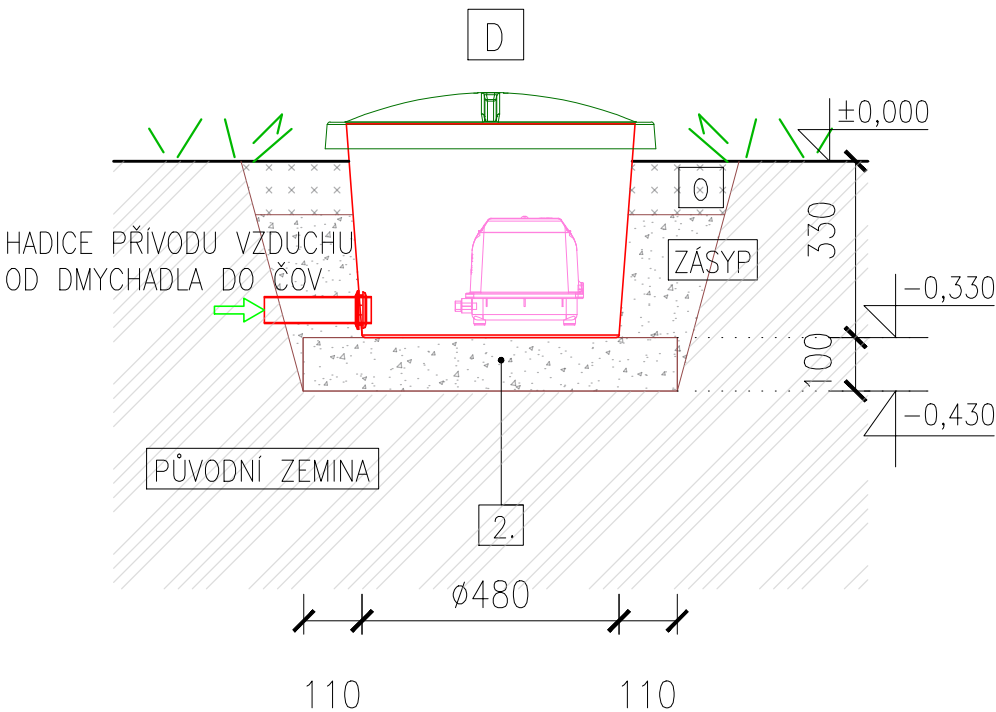

ŘEZ - varianta 2

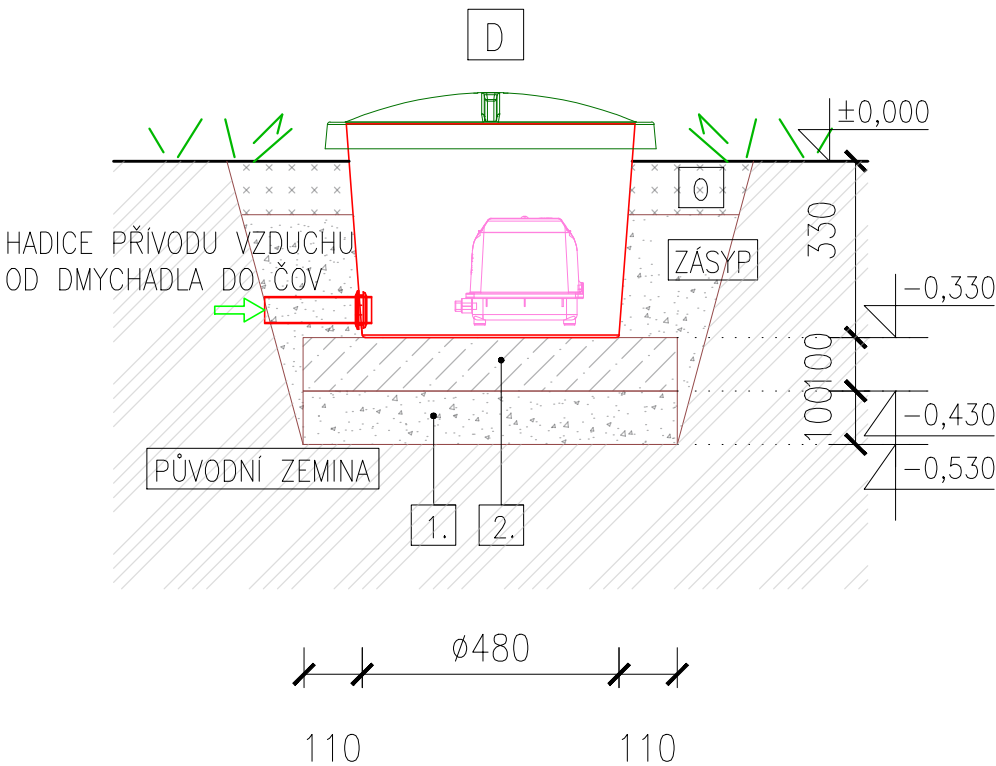

Legenda:

D	ZÁSYP
ŠACHTA NA TECHNOLOGII	TŘIDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK FR.8–16mm, PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
1	0
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ BETON C 16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0mm	OHUMUSOVÁNÍ V TL.100mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
1	
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE POD ZÁKL.DESKU BETON C 16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0mm	

Poznámka:

VARIANTA 1: POD TECHNOLOGICKOU ŠACHTIČKOU JE NAVRŽEN PODSYP Z KAMENIVA FR. 8–16 mm.

VARIANTA 2: POD TECHNOLOGICKOU ŠACHTIČKOU JE NAVRŽENO PODBETONOVÁNÍ S PODSYPEM Z KAMENIVA FR. 8–16 mm.

TECHNICKÝ POPIS:

LZE ZVOLIT JEDNU Z VATIANT ZALOŽENÍ.

- PODSYP Z KAMENIVA FR. 8–16 mm ZAJISTÍ STABILNÍ PODLOŽÍ.
- PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY S PODSYPEM Z KAMENIVA FR. 8–16 mm ZAJISTÍ ZVÝŠENOU PEVNOST A STABILITU KOSTRUKCE.

VOLBA VARIANTY ZÁVISÍ NA MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH A POŽADAVCÍCH PROJEKTU.

NÁZEV: ŠACHTA NA TECHNOLOGII	D VÝKRES Č.	- ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	 ABPLAST sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ s obsypem	1:20 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	