



PŮDORYS

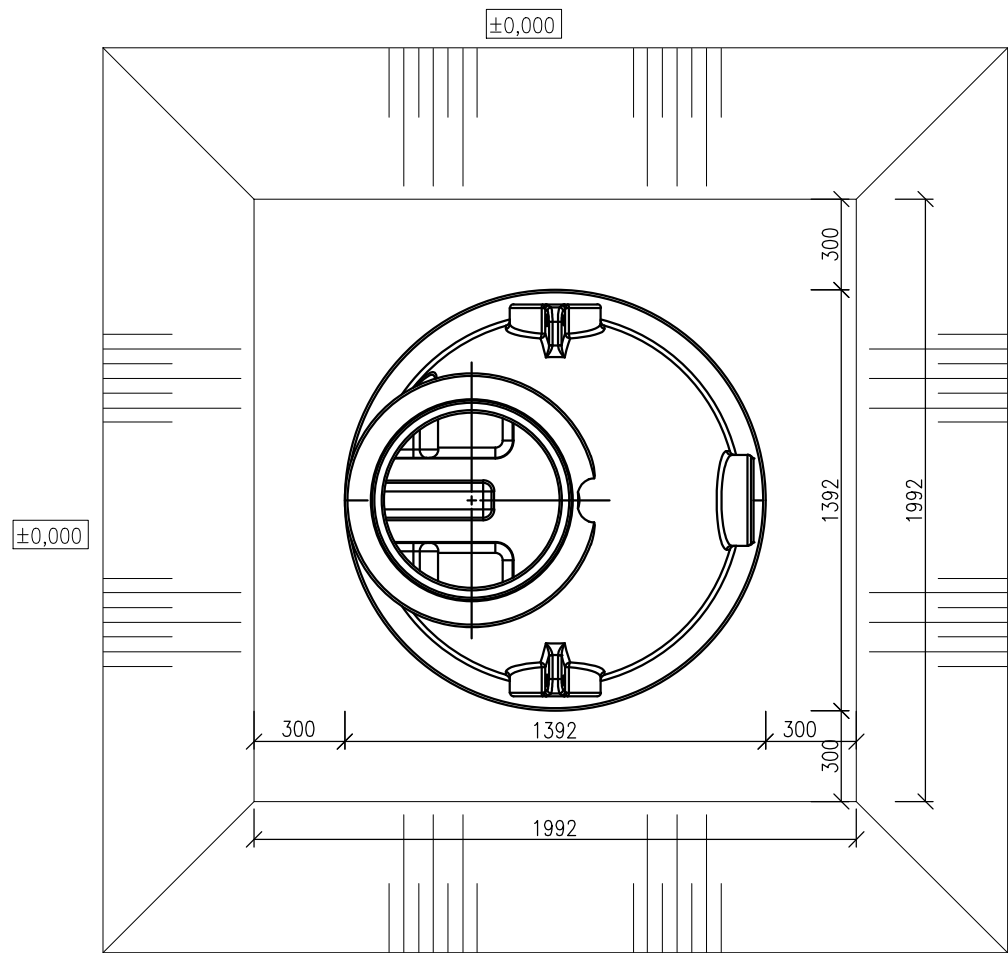

ŘEZ

osazení ve volném terénu

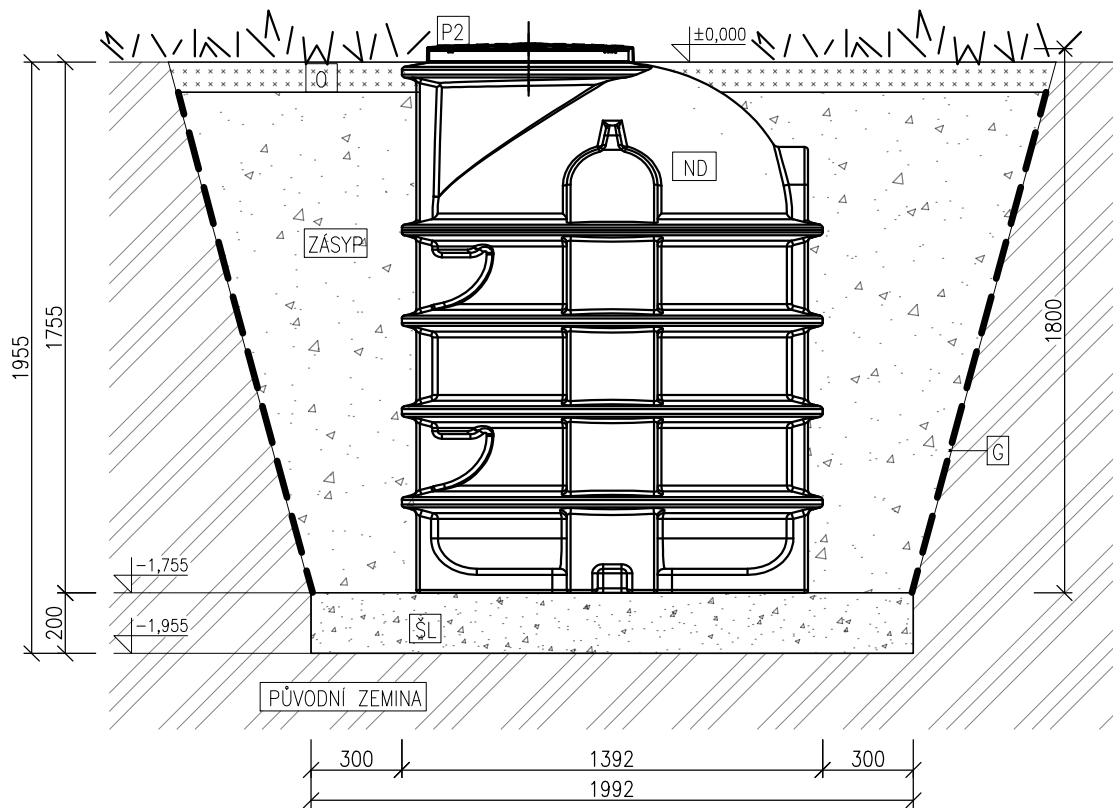

VZOROVÉ osazení NÁDRŽ SAMONOSNÁ ODLÉVANÁ ABAND 1,7 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:


- ND** NÁDRŽ SAMONOSNÁ ODLÉVANÁ
TYP: ABAND 1,7 (OBJEM 1,7 m3)
VNĚJŠÍ Ø1392 mm, v.1800 mm
- P1** POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ B125 (D400)
- P2** POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ (NOSNOST 200 kg)
- BD** BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150 TL. MIN. 150 mm (PŘESA 200 mm)
- G** GEOTEXTILIE
- P0** ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm)–ŽHUTNIT NA 97% PS
- ZÁSYP** ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm
- ŠL** HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2 KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm
- O** OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PŘ** OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ŘEZ

osazení pro pojezd

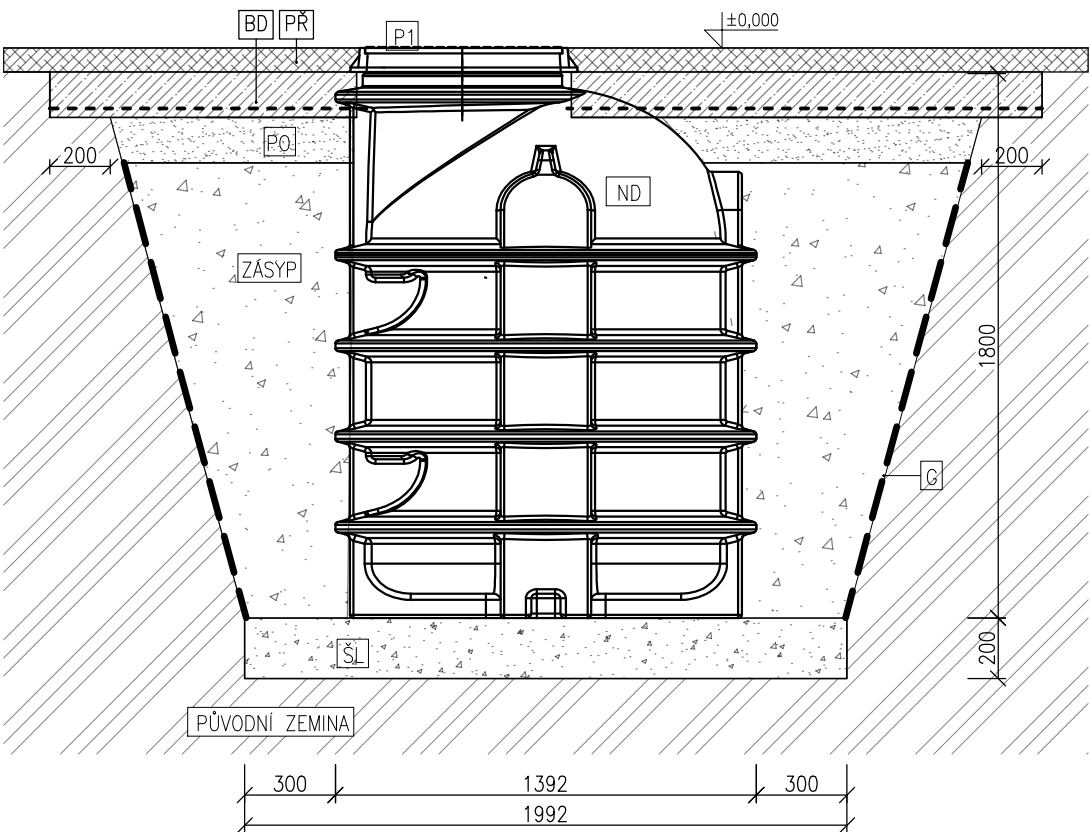

NÁZEV ZAKÁZKY: ABAND 1,7	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	 ABPLAST sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlín u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	