
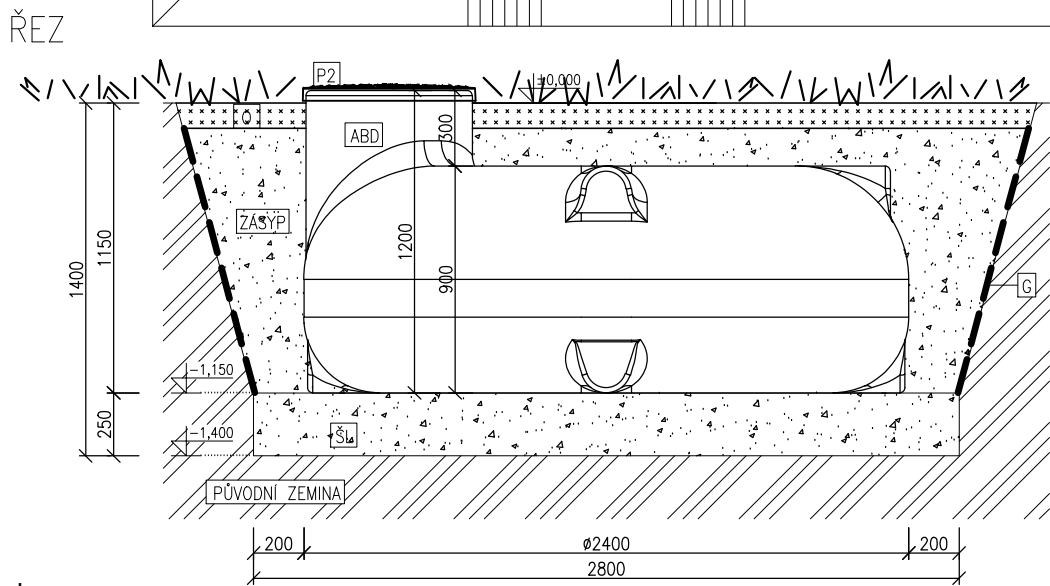


VZOROVÉ osazení NÍZKOPROFILOVÁ NÁDRŽE ABD 3,2 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

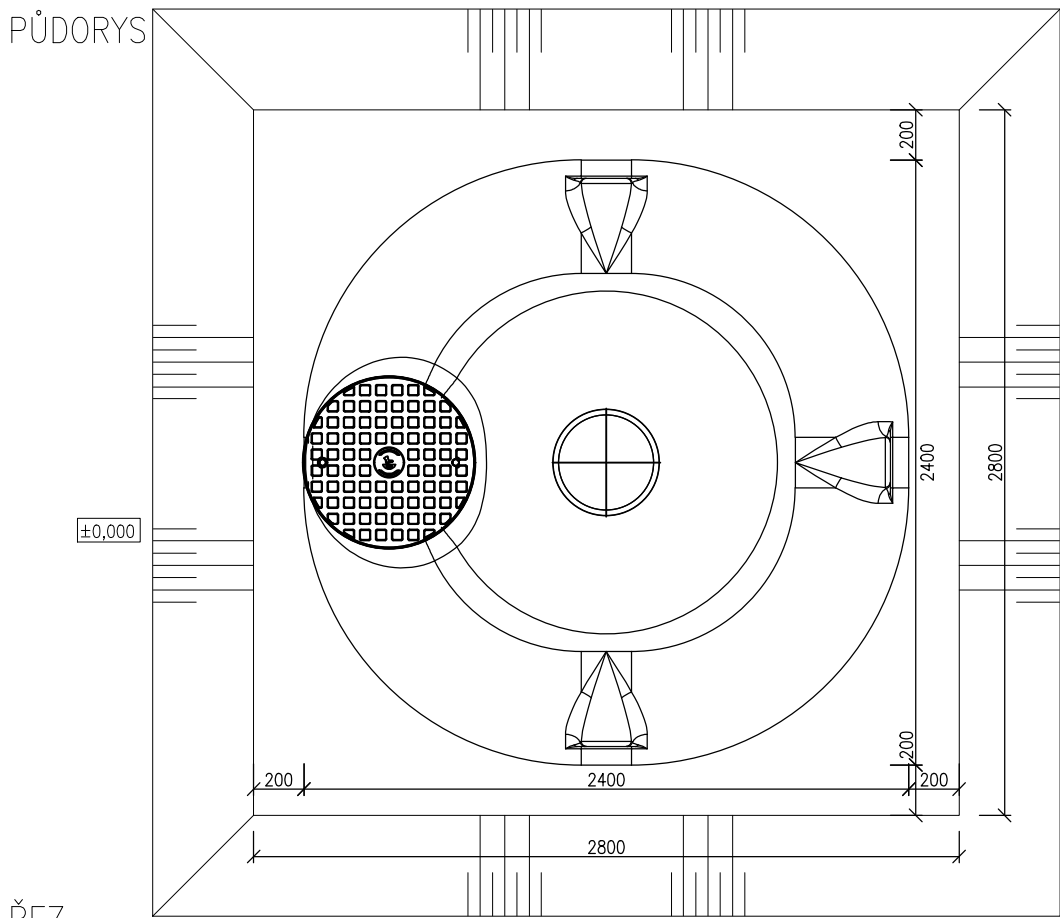

Legenda:

ABV

SAMONOSNÁ NÁDRŽ
TYP: ABD 3,2 (OBJEM 3,2 m³)
ø2400 mm, v.1200 mm

P2

POKLAP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)

ŠL

HUTNĚNÉ LOŽE PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (KAČÍREK (ŘÍČNÝ ŠTĚRK) FR. 4–8 mm) S GEOEXT. 300 G/m², TL. 250 mm

ZÁSYP

ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (KAČÍREK (ŘÍČNÝ ŠTĚRK) FR. 4–8 mm) S GEOEXT. 300 G/m², TL. 250 mm

O

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

G

GEOTEXTILIE

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.

NÁZEV ZAKÁZKY:

ABD 3,2

1

VÝKRES Č.

ZAKÁZKA Č.

09/2025
DATUM.

TYP/MODEL:

OSAZENÍ

1:30
MĚŘÍTKO.

ZUKA
KRESLIL.

ZUKA
KONTROLOVAL.



ABPLAST

ABPLAST Group s.r.o.

sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá
provozovna: Areál radiokomunikací
Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl
info@abplastgroup.cz