


ŘEZ - OSAZENÍ

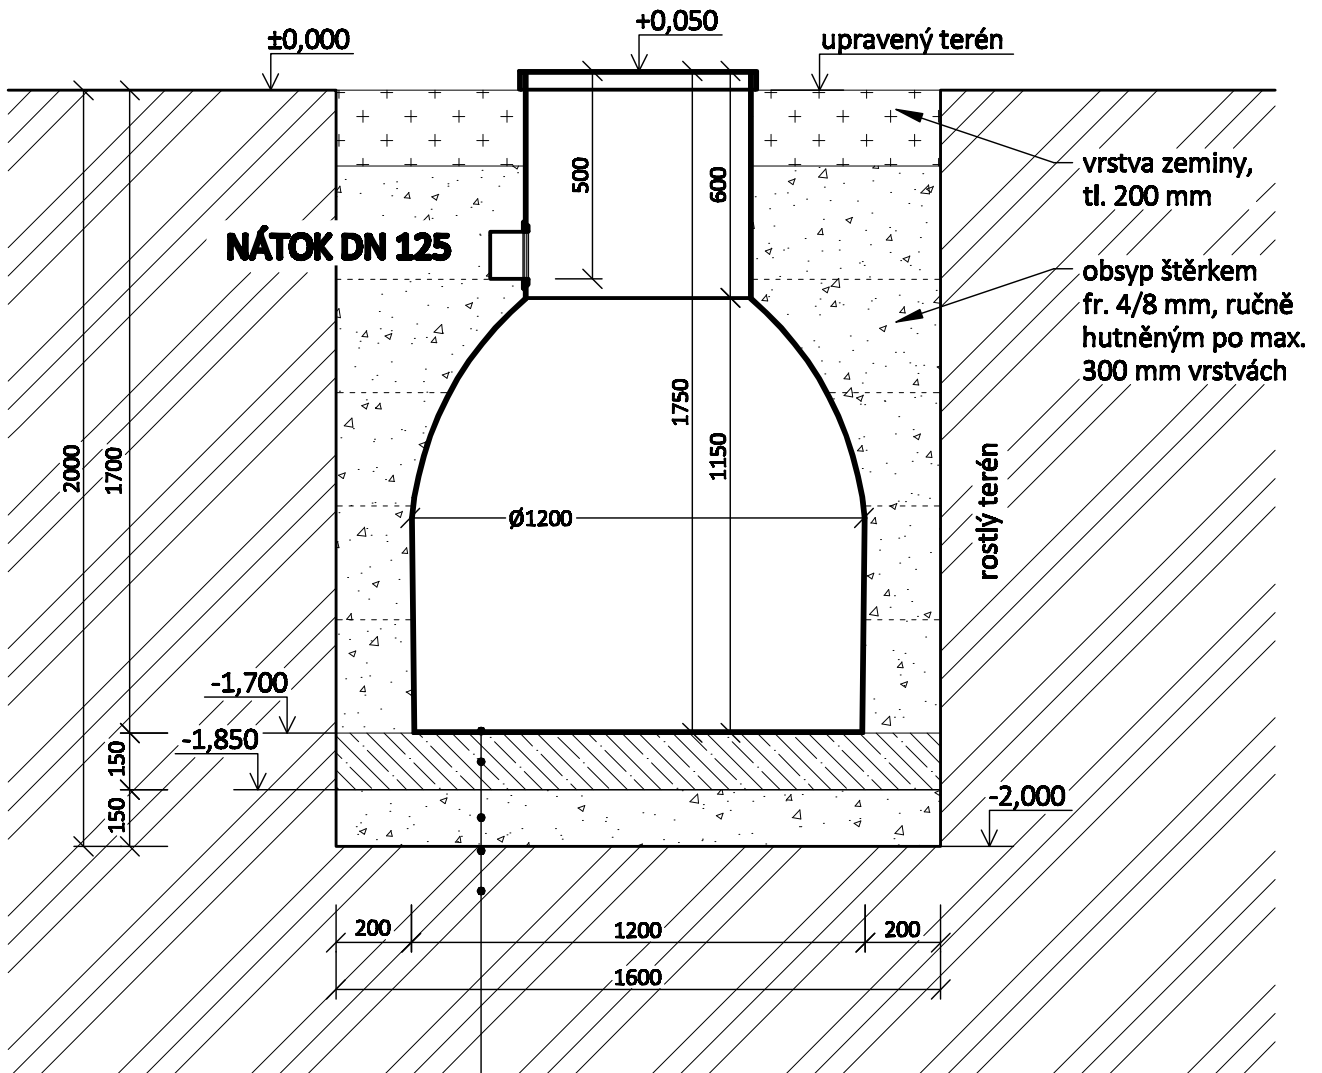

vrstva zeminy,
tl. 200 mm

obsyp štěrkem
fr. 4/8 mm, ručně
hutněným po max.
300 mm vrstvách

- ABV1
- bet. deska tl.=150mm, při spodním lici armovaná kari sítí 150/150/6mm (krytí výztuže min. 25mm)
- hutněné štěrkové lože, tl.=150mm
- geotextílie 300 g/m²
- rostlý terén

POZN.: optimální HG podmínky